
ATG-GIGERL
autogentechnik

Metallwellschläuche

Ausführung : schwere Ausführung, normal gewellt (Hochdruckschlauch)

Werkstoff Schlauch : 1.4571 (AISI 316 Ti) 1.4404 (AISI 316 L)
Umflechtung : 1 Edelstahldraht Umflechtung
1.4301 (AISI 304)
Temperatur : -200°C bis 600 °C einsetzbar

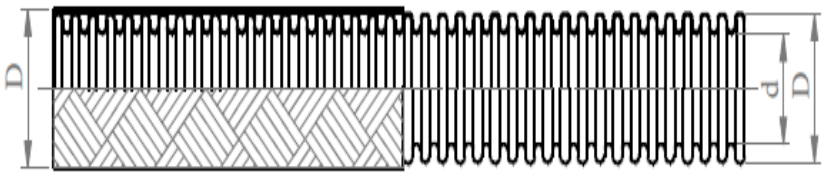

DN	Durchmesser		Biegeradius		Betriebs-druck bis 20°C (bar)	Schlauch	Geflecht		Toleranz d1, d2 D (mm)
	d (mm)	D (mm)	statisch (mm)	dynamisch (mm)		Wanddicke (mm)	Drahtzahl je Klöppel (Stück)	Draht-dicke (mm)	
6	6,2	10,5	25	60	150	0,18	7	0,22	0,30
	6,0	11,6	25	140	300	0,25	6	0,40	
8	8,1	14,5	32	180	250	0,25	6	0,45	
10	10,23	15,55	38	130	100	0,18	7	0,28	
12	12,14	17,73	45	140	70	0,15	7	0,28	